

FOND DE REGARD EVOLUTEC® DN 800

Utilisation

Le fond de regard EVOLUTEC® reçoit des tuyaux en PVC, Grès, Fonte, PE, ... pour la canalisation des eaux usées et pluviales.

- Sections de débit hydraulique :
- DN 150, 200, 250, 300, 315 mm.
- Contrôle statistique de l'étanchéité des tuyaux et du fond de regard assemblés sous pression interne de 0.5 bar.



Particularités

- 2 modèles de fond :
- Cunette et banquette moulées en usine : FOND EVOLUTEC® CB 80.
- Fond Plat : cunette et banquette réalisées sur chantier : FOND EVOLUTEC® PL 80.
- **ÉTANCHEITÉ :**
- **de la canalisation au regard :** joint à lèvres spécifiques à chaque nature et diamètre de tuyau. Ces joints admettent un désaxement des tuyaux jusqu' à 8 degrés.
- **des éléments de regard entre eux :** par les joints rapportés.
- Possibilité de 2 entrées ou plus.
- Contrôle statistique au gabarit des tolérances dimensionnelles des emboîtures.
- Qualité hydraulique.


CONSEIL : utiliser des tuyaux de petites longueurs en entrée et en sortie de regard. Pour éviter les contraintes dues aux sollicitations exercées sur les tuyaux.

Sécurité

- La manutention se fait à l'aide de 2 ancres de levage IT300.

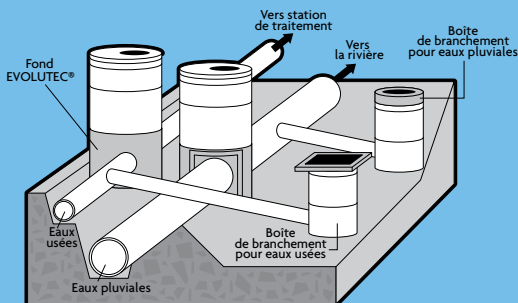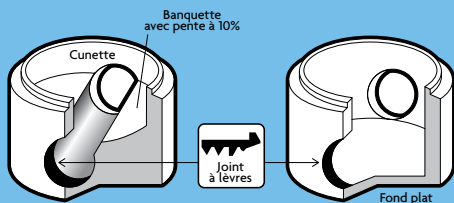

Manutention et pose





Contrôle et intervention dans le réseau

FOND DE REGARD EVOLUTEC® DN 800

Tuyau	Élément	Hauteur utile	Poids par pièce									
DN 150 Fonte/PVC, Fonte TAG DN 200 Fonte/PVC, Fonte TAG, Grès	CB 180°	40 cm	575 kg									
	CB 90/270° CB Départ CB 120/240° CB 150/210° CB 105/255° CB 135/225° CB 165/195° CB 0/90/180° CB 0/90/180/270°	}	56 cm	800 kg								
					CB Multidirectionnel	40 cm	500 kg					
					Fond plat	56 cm	550 kg					
					DN 250 Fonte/PVC Grès DN 300 Fonte/Grès DN 315 PVC	CB 180° CB 90/270° CB Départ CB 120/240° CB 150/210° CB 105/255° CB 135/225° CB 165/195° CB 0/90/180° CB 0/90/180/270°	}	56 cm	800 kg			
										Fond plat	56 cm	550 kg