



TETE REDUCTRICE

Utilisation


- Réduction de la section intérieure de la cheminée du regard de visite du DN 1000 au DN 600 mm.
- Fermeture par tampon DN 600 mm.
- Hauteur utile : 750 ou 1050 mm.
- Utilisation en application du Fascicule 70.
- Chaussée circulée : tampon fonte classe D 400.
- Contrôle statistique de l'étanchéité sous pression interne de 0,5 bar.

Particularités


- Option : échelons de descente avec crose.
- La hauteur 1050 évite l'empilement des éléments de 300 sous chaussée.

Sécurité

- La manutention se fait à l'aide de 3 ancrages de levage IT300.

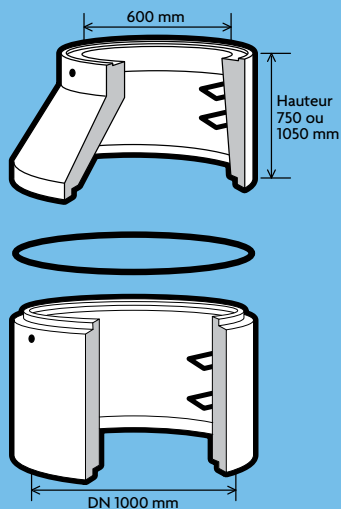

Manutention et pose



Marquage  : NF EN 1917

Norme  : NF EN 1917
+ NF P 346-2



Contrôle et intervention dans le réseau

TETE REDUCTRICE

Éléments	Hauteur utile	Poids par pièce
DN 1000/600 mm	45 cm	440 kg
DN 1000/600 mm	60 cm	520 kg
DN 1000/600 mm avec 1 échelon	60 cm	520 kg
DN 1000/600 mm	75 cm	650 kg
DN 1000/600 mm avec 2 échelons	75 cm	650 kg
DN 1000/600 mm	105 cm	870 kg
DN 1000/600 mm avec 3 échelons	105 cm	870 kg