



BOITES DE BRANCHEMENT VISITEC

Utilisation

Raccordement et contrôle des eaux usées du domaine privé au collecteur du domaine public avec obligation d'étanchéité.


- Élément de fond : DN 400 mm.
- Utilisation en application du fascicule 70.
- Couronnement spécifique sur tube PVC 400.

Particularités


- Assemblage souple par joint élastomère posé sur élément de fond.
- Orientation à 360°.

ETANCHEITE :

- joint à lèvres adapté au profil de l'emboîtement.
- Mise à niveau du couronnement en coupant le PVC à la hauteur désirée.
- Obturateur en attente coté privé.
- Couronnement posé sans appui sur le PVC.

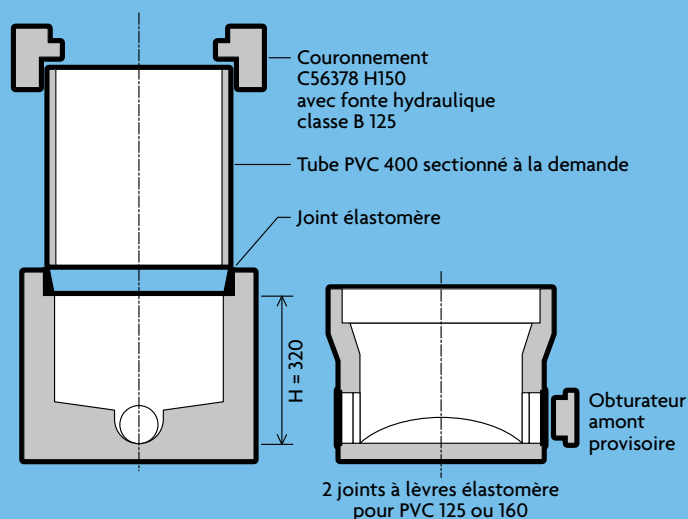

Manutention et pose

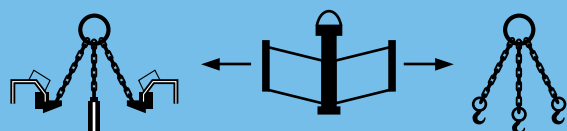

Marquage



: NF EN 1917



Contrôle et branchement du riverain

BOITE DE BRANCHEMENT VISITEC

Composition	Tuyaux DN	Hauteur utile	Poids par pièce
Élément de fond	125 PVC	32 cm	100 kg
	160 PVC	32 cm	100 kg
	200 PVC	32 cm	100 kg
	1 E 125 PVC + 1 S 125 FTE	32 cm	100 kg
	1 E 150 GSP + 1 S 160 PVC	32 cm	100 kg
Couronnement	Carré avec fonte	15 cm	67 kg
	Rond avec fonte	15 cm	40 kg
Obturateur	125 PVC	-	-
	150 FT	-	10 kg
	160 PVC	-	-
	200 FT	-	14,5 kg
	150 grés EUROTOP	-	10 kg