



FOND DE REGARD EVOLUTEC® POUR FORTE PENTE

Utilisation

Le fond de regard EVOLUTEC® DN 1000 "forte pente" est utilisé lorsque la pente de canalisation des eaux usées est supérieur à 5 %. Il reçoit des tuyaux en Fonte, Grès, PE.


- Sections de débit hydraulique :
- DN 150, 200, 250 mm.
- Contrôle statistique de l'étanchéité des tuyaux et du fond de regard assemblés sous pression interne de 0.5 bar.

Particularités


- Élément de fond avec cunette et banquette avec pente de 5, 10, 15, 20, 25, 30%.
- La pente d'entrée et de sortie peut varier de 5 à 30% (voir fiche A 34).

Sécurité

- La manutention se fait à l'aide de 2 ancrs de levage.

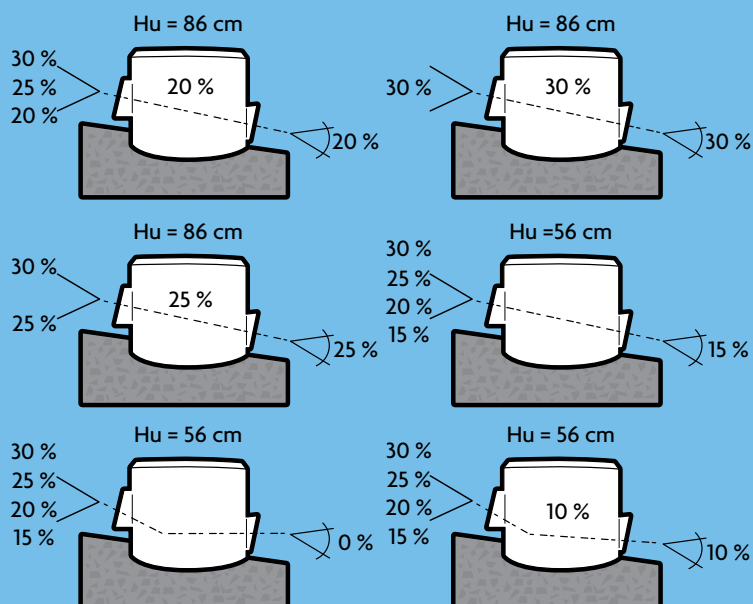

Manutention et pose



Marquage  : NF EN 1917

Norme  : NF EN 1917
+ NF P 346-2