



## BORDURES DE TROTTOIRS franchissables




### Utilisation

Bordures d'acotement de route et d'autoroute spécialement destinées aux voies urbaines.  
Délimitation de la voie circulée.

- Béton à compacité élevée.
- Longueur utile 1,00 ml.

### Particularités

- Bordure de raccordement entre bordure non franchissable T2 et franchissable A2.
- Conditionnement sur palette.
- La bordure A1 est utilisée pour les voies à fort trafic et les parkings pour poids lourds.

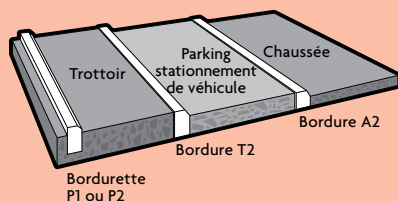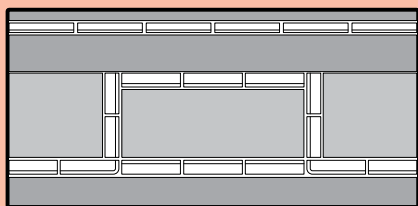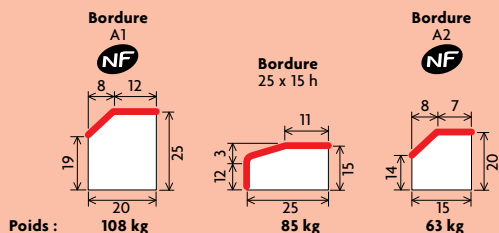

### Tableau des résistances

- Classe U + BH

Marquage : NF EN 1340

Norme : NF EN 1340  
+ NF P 98-340

**PAREMENTS ET COLORIS**  
Se reporter au nuancier de la voirie