



ILOTS DIRECTIONNELS



Utilisation

Matérialisation et signalisation de ronds-points, de massifs sur la voie circulée, et de zone d'attente pour le passage des piétons.


- Longueur des éléments : 100 et 50 cm, sabot 25/10.
- 2 hauteurs :
 - I1 - I3 : 13 cm pose sur la chaussée,
 - I2 - I4 : 18 cm encastrée dans la chaussée.

Particularités


- Possibilité d'incorporer des bandes de réflexion lumineuses pour la sécurité routière.
- Conditionnement sur palette.

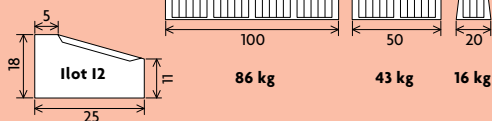

Bordures de 18 cm de haut encastrées sur la chaussée



Bordures de 13 cm de haut collées sur la chaussée



Marquage  : NF EN 1340